


SCHEMA TECNICA  
DATA SHEET  
FICHA TÉCNICA

# Barrowtower

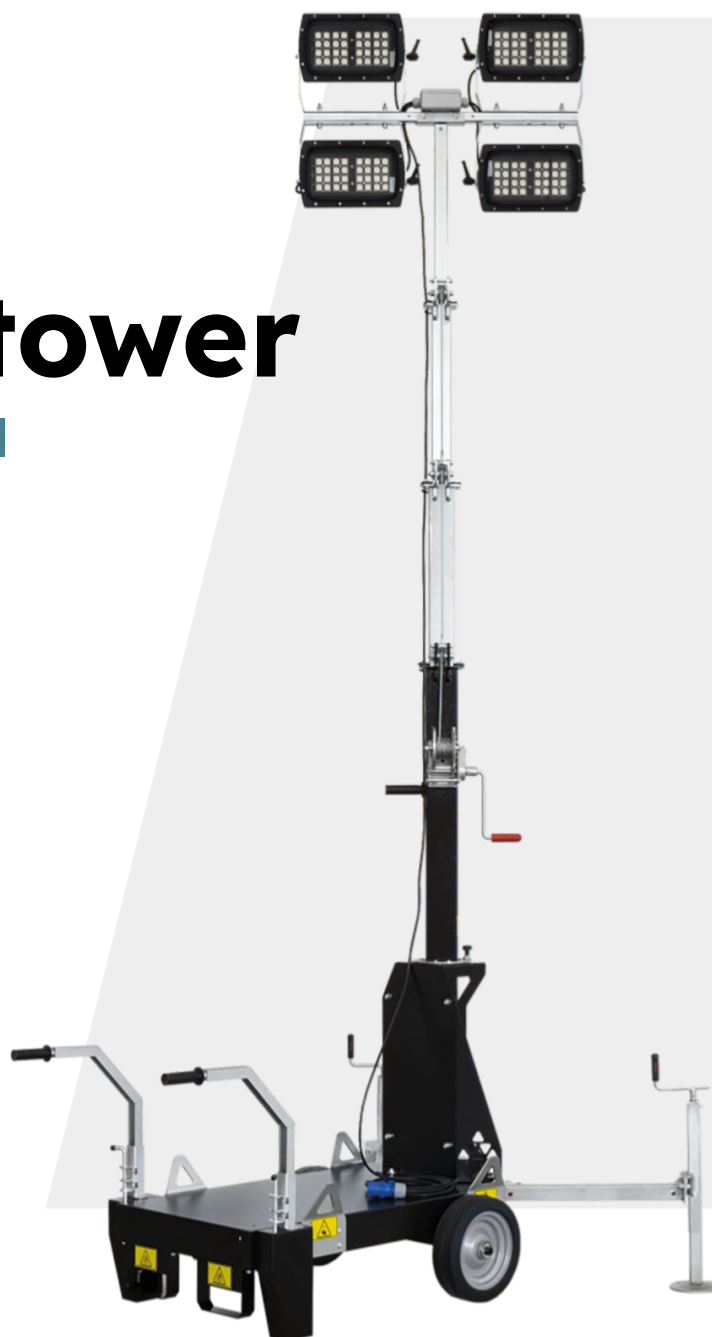

\*immagine a scopo illustrativo/image for illustration purposes/imagen con fines ilustrativos

| FARO/LED/FOCOS | LUMEN/LÚMENES | AREA ILLUMINATA/ILLUMINATED<br>AREA/ÁREA ILUMINADA |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 4x75W LED      | 55.000 lm     | 1500 mq/sqm/m2 (20 lux)<br>3000 mq/sqm/m2 (01 lux) |
| 4x160W LED     | 90.000 lm     | 2400 mq/sqm/m2 (20 lux)<br>4700 mq/sqm/m2 (01 lux) |
| 4x240W LED     | 160.000 lm    | 3500 mq/sqm/m2 (20 lux)<br>7000 mq/sqm/m2 (01 lux) |

|                                                                                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Frequenza/Rated frequency/Frequencia                                             | 50 Hz (available in 60 Hz) |
| Voltaggio/Voltage/Voltaje                                                        | 230 v (available in 110V)  |
| Temperatura di funzionamento/Operating temperature/Temperatura de funcionamiento | -30/+50                    |
| Emissioni acustiche/Sound Level/Nivel de ruido                                   | 0 dB                       |

| Consumi/Consumption/Consumo |         |
|-----------------------------|---------|
| 4x75W Led                   | 0,25 Kw |
| 4x160W Led                  | 0,64 kw |
| 4x240W Led                  | 0,96 kw |

| Caratteristiche del palo zincato/Galvanized mast features/Características del mástil galvanizado |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Altezza/Height/Altura máxima                                                                     | 5.5 m          |
| Sistema di elevazione/Mast/Sistema de elevación                                                  | Manuale/Manual |
| Rotazione/Rotation/Rotación                                                                      | 350°           |
| Resistenza aerodinamica/Wind speed resistance/Resistencia al viento                              | 60 km/h        |

| Telaio e Carrello/Canopy & Trailer/Chasis y remolque            |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Carrello/Trailer/Remolque                                       | Carrello con traino a mano/Hand trolley/Carretilla de tracción manual |
| Dimensioni alloggio generatore/Basement available space /Sótano | Gen-set 900x600 mm                                                    |
| Stabilizzatori/Stabilizers/Estabilizadores                      | 2                                                                     |
| Verniciatura/Canopy/Barnizado                                   | Verniciatura a polvere/Powder coating paint/Recubrimiento en polvo    |

| Dati Spedizione/Shipment data/Datos de transporte |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dimensioni/Dimension/Dimensión                    | 84x119x211 cm                         |
| Peso/Weight/Peso                                  | 192 kg                                |
| Su camion/Truck/En camión                         | 33 unità/units/unidades               |
| Su Container 40"/Container 40"/En contenedor 40"  | Su richiesta/On request/Bajo petición |
| Su Container 20"/Container 20"/En contenedor 20"  | Su richiesta/On request/Bajo petición |

